




# Stabilising element for bones






BEST AVAILABLE COPY

Patent number: EP0410309  
Publication date: 1991-01-30  
Inventor: BIEDERMANN LUTZ (DE); HARMS  
JUERGEN PROF DR (DE)  
Applicant: BIEDERMANN LUTZ (DE); HARMS  
JUERGEN (DE)  
Classification:  
- international: A61B17/56; A61F5/02  
- european: A61B17/70K; A61B17/80D  
Application number: EP19900113888 19900719  
Priority number(s): DE19893923995 19890720

## Also published as:

 US5041113 (A1)  
 JP3136645 (A)  
 DE3923995 (A1)

## Cited documents:


 DE2933659  
 DE251246  
 FR1037262  
 FR2612070  
 FR2556583  
more >>

[Report a data error here](#)

Abstract not available for EP0410309  
Abstract of corresponding document: **US5041113**

The invention refers to a stabilization member serving for fixing broken or partly cracked bones in a predetermined position during the healing process or an even longer period. The stabilization member comprises a bar having elongated holes and the bar is fastened to the bone part to be stabilized by means of screws extending through the elongated holes. It is a drawback of such conventional stabilizing members that generally the screws can not be screwed in a direction perpendicular to the bar, because the screwing direction depends on the direction and form of the bone part. It is therefore intended to modify this conventional design such that a strong connection is obtained even in case that the screw does not extend in a direction perpendicular to the bar. To this end an intermediate piece is provided for each screw and the intermediate piece has one side resting on the bar and the other side being provided with a spherical segment-shaped recess receiving the spherical segment-shaped

lower portion of the screw head.

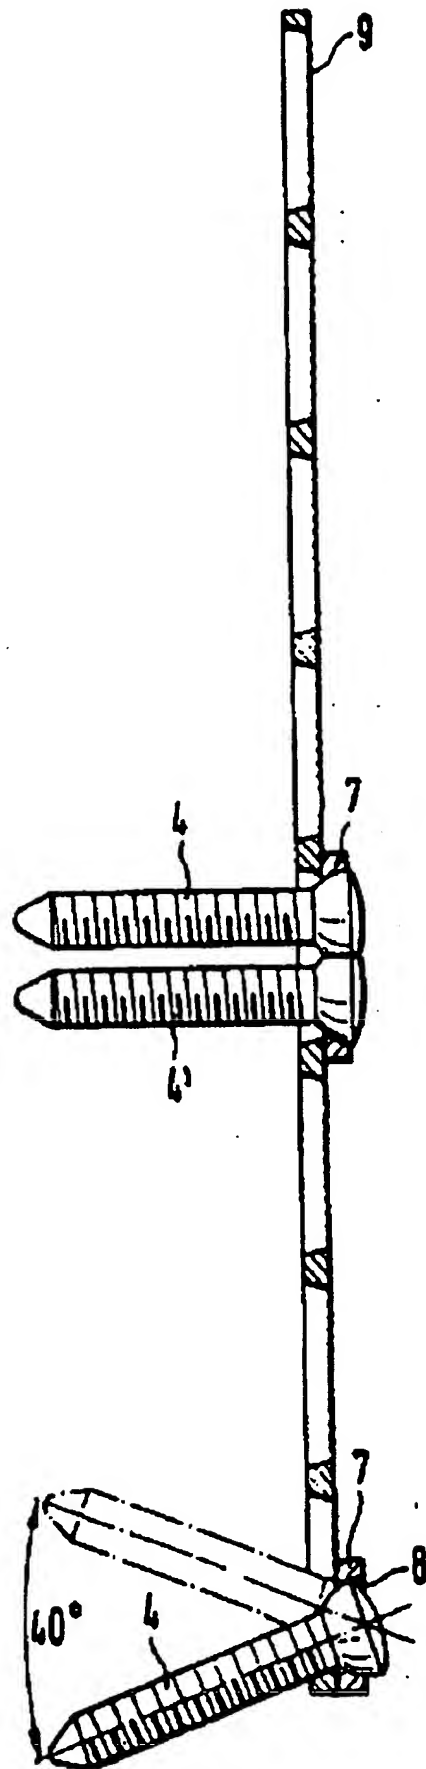

Data supplied from the *esp@cenet* database - Worldwide



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



⑪ Veröffentlichungsnummer: **0 410 309 A1**

⑫

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑲ Anmeldenummer: 90113888.3

⑤① Int. Cl.<sup>5</sup>: **A61B 17/56, A61F 5/02**

⑳ Anmeldetag: 19.07.90

③① Priorität: 20.07.89 DE 3923995

D-7517 Waldbronn-Reichenbach(DE)

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
30.01.91 Patentblatt 91/05

⑦② Erfinder: Bledermann, Lutz

Am Schäfersteig 8

D-7730 VS-Villingen(DE)

⑧④ Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

Erfinder: Harms, Jürgen, Prof. Dr.

Belchenweg 9

D-7517 Waldbronn-Reichenbach(DE)

⑦① Anmelder: Bledermann, Lutz  
Am Schäfersteig 8  
D-7730 VS-Villingen(DE)

Anmelder: Harms, Jürgen, Prof. Dr.  
Belchenweg 9


⑦④ Vertreter: Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys.

Harthäuser Strasse 25d

D-8000 München 90(DE)

⑤④ Stabilisierungselement für Knochen.

⑤⑦ Die Erfindung bezieht sich auf ein Stabilisierungselement für Knochen, welches insbesondere dazu dient, gebrochene bzw. angerissene Knochenteile während des Heilvorganges oder auf eine darüber hinausgehende Zeit in einer vorgegebenen Stellung zu halten. Das Stabilisierungselement weist eine mit Langlöchern (2 - 2<sup>n</sup>) versehene Leiste (1) auf, die an dem zu stabilisierenden Knochenteil (10) mit Hilfe von durch die Langlöcher ragenden Schrauben (4) befestigt wird. Das Problem bei einem derartigen Stabilisierungselement besteht darin, daß die Schrauben in der Regel nicht senkrecht zu der Leiste einschraubbar sind, weil das Einschrauben von der Richtung der Knochenteile abhängt. Damit auch bei einer Ausrichtung der Schraube, die nicht senkrecht zur Leiste ist, eine feste Verbindung erreicht wird, ist für jede Schraube ein Zwischenstück (7) vorgesehen, das mit einer Seite an der Leiste (1) aufliegt und an seiner anderen Seite mit einer kugelsegmentförmigen Ausnehmung (8) versehen ist, an der die kugelsegmentförmig geformte Unterseite (6) des Schraubenkopfes (5) anliegt.

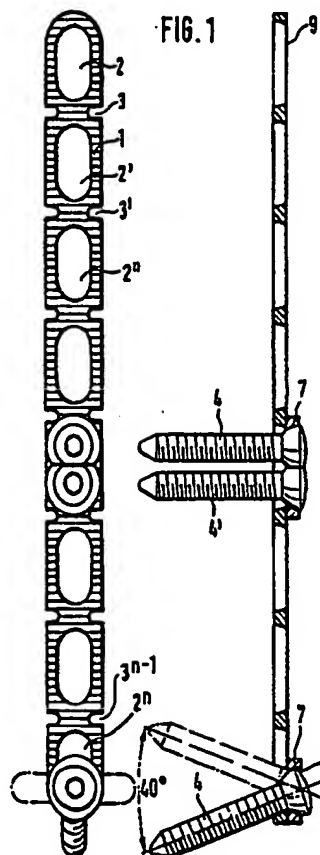

## STABILISIERUNGSELEMENT FÜR KNOCHEN

Solche Stabilisierungselemente dienen dazu, gebrochene bzw. angerissene Knochentelle während des Heilungsvorgangs oder auch für eine darüberhinausgehende Zeit in der Stellung zu halten, in der diese zusammenwachsen bzw. stabilisiert werden sollen.

Die Elemente bestehen aus einer Leiste, die mit einer Mehrzahl von Langlöchern versehen ist. Zwischen den Langlöchern können Stellen mit verringertem Querschnitt vorgesehen sein, um die Leiste dem gewünschten Verlauf des Knochens anzupassen. Die Befestigung der Leiste am Knochen erfolgt mit Schrauben, die in den Knochen eingedreht werden. Dabei tritt das Problem auf, daß die Schrauben in den seltensten Fällen senkrecht zur Leiste eingeschraubt werden können, da der Knochen unregelmäßig geformt ist und in der Richtung senkrecht zur Leiste selten einen ausreichenden Querschnitt aufweist.

Wird die Schraube aber in Richtung des größten Querschnitts des Knochens eingedreht, so liegt der Schraubenkopf nur einseitig im Langloch der Leiste auf und es findet keine ausreichende Fixierung zwischen Schraubenkopf und Leiste statt.

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, ein Stabilisierungselement für Knochen zu schaffen, das auch bei sehr unregelmäßig geformten Knochen eine ausreichende Fixierung erlaubt.

Die Lösung dieser Aufgabe ist im Anspruch 1 angegeben.

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

In den Zeichnungen zeigt

Fig. 1 eine Draufsicht und eine Seitenansicht der Leiste mit eingesetzten Schrauben in Verbindung mit dem erfindungsgemäßen Zwischenstück.

In Fig. 2 ist eine Schraube und eine mögliche Ausführungsform für ein Zwischenstück dargestellt;

Die Fig. 3 bis 5 zeigen das Stabilisierungselement in Verbindung mit einem damit fixierten Halswirbel.

Die Figuren 6 bis 8 zeigen eine weitere mögliche Ausführungsform des Zwischenstücks 7, wobei die Figur 6 einen Schnitt durch das zerlegte Stabilisierungselement wiedergibt, während die Figur 7 einen Schnitt durch das zusammengesetzte Element und die Figur 8 eine Draufsicht der Figur 7 zeigt.

Die in Fig. 1 dargestellte Leiste 1 weist eine Reihe von Langlöchern 2 bis 2<sup>n</sup> auf. Zwischen den Langlöchern kann die Leiste 1 eine Reihe von Stellen 3 bis 3<sup>n-1</sup> mit verringertem Querschnitt aufweisen, was ein Anpassen der Leiste an die Form

des Knochens ermöglicht (siehe Fig. 3).

Für jede einzusetzende Schraube ist ein Zwischenstück 7 vorgesehen, welches an der gewünschten Stelle auf die dem Knochen abgewandte Seite der Leiste 1 aufgesetzt wird und zur Aufnahme der Schraube 4 dient. Das Zwischenstück weist eine Bohrung 11 auf, die größer als der Schaft einer einzusetzenden Schraube ist, damit der Schaft der Schraube um einen möglichst großen Winkel schwenkbar ist. Aber sie ist nur so groß, daß der Schraubenkopf noch darin festgehalten wird. Auf ihrer der Leiste 1 abgewandten Oberfläche weist das Zwischenstück eine zur Bohrung 11 konzentrische kugelsegmentförmige Ausnehmung 8 auf.

Die in Fig. 2 einzeln dargestellte Schraube 4 hat an der Unterseite ihres Kopfes 5 eine kugelsegmentförmige Form 6, mit der sie in der kugelförmig gestalteten Ausnehmung 8 des Zwischenstücks 7 anliegt. Die Radien für Ausnehmung 8 und Form 6 entsprechen einander. Dadurch wird es möglich, die Schraube 4, wie im unteren Teil der Fig. 1 dargestellt, unter einem räumlichen Winkel von bis zu ca.  $\pm 20^\circ$  in das Knochengewebe einzuschrauben. Trotzdem liegt der gesamte Schraubenkopf 5 am Zwischenstück 7 und über dieses an der Leiste 1 voll auf, wodurch eine wesentlich verbesserte Stabilisierung erzielt wird.

Die Lage der Schraube 4 gegenüber der Leiste 1 kann dadurch gesichert werden, daß, gemäß einer Weiterbildung der Erfindung, die Unterseite des Zwischenstücks 7 und die Oberseite der Leiste 1 mit einer Strukturierung versehen werden. Diese Strukturierung kann, wie in Fig. 1 gezeigt, als Riffelung 9 senkrecht zur Längsrichtung der Leiste 1 ausgebildet sein.

Damit wird eine Bewegung des Zwischenstücks 7 und damit der Schraube 4 nach dem Anziehen der Schraube positiv verhindert.

Im mittleren Teil der Fig. 1 ist angedeutet, daß gewünschtenfalls eine Verschiebung der Schraube innerhalb eines einzigen Langlochs 2 möglich ist.

In den Fig. 3 bis 5 ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung im montierten Zustand an einem Halswirbel 10 dargestellt.

In Fig. 3 ist die Leiste 1 an den Stellen 3, 3' etc. mit verringertem Querschnitt geknickt, um diese der Form des Wirbels 10 anzupassen.

Fig. 4 zeigt eine Ausführungsform mit gerader Leiste.

Die Fig. 5 stellt einen Schnitt durch einen Halswirbel 10 dar, der rechts und links mit je einem Element gemäß der Erfindung stabilisiert ist.

In den Figuren 6 bis 8 ist eine weitere Möglichkeit für die Ausbildung des Zwischenstücks 7 dar-



gestellt.

Die Außenform des Zwischenstücks 7 ragt dabei an den Längsseiten der Leiste 1 über diese hinaus und ist mit einer Schulter 12 versehen, die die Leiste 1 beidseitig umfaßt. Dies bewirkt eine noch bessere Verankerung des Zwischenstücks 7 auf der Leiste 1 und verhindert gleichzeitig ein seitliches Verschieben des Zwischenstücks während der Befestigung, was eine Erleichterung des Operationsvorgangs bedeutet.

10. Stabilisierungselement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück (7) an seiner der Leiste zugewandten Seite mit einer Facette und an seiner gegenüberliegenden Seite mit einer Abrundung versehen ist.

## Ansprüche

1. Stabilisierungselement für Knochen, bestehend aus einer mit Langlöchern (2 - 2<sup>n</sup>) versehenen Leiste (1), die an dem zu stabilisierenden Knochen-  
enteil (10) mit Hilfe von durch die Langlöcher ra-  
genden Schrauben (4) befestigt wird,  
gekennzeichnet durch ein Zwischenstück (7), das  
mit einer Seite an der Leiste (1) flach aufliegt und  
an seiner anderen Seite mit einer konkaven kugel-  
segmentförmigen Ausnehmung (8) versehen ist,  
an der die konvex kugelsegmentförmig geformte  
Unterseite (6) des Schraubenkopfes (5) anliegt.
2. Stabilisierungselement nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß die Leiste (1) und  
das Zwischenstück (7) auf ihren zueinander ge-  
kehrten Seiten mit einer Strukturierung (9) verse-  
hen sind.
3. Stabilisierungselement nach Anspruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, daß die Strukturierung  
aus einer senkrecht zur Längsrichtung der Leiste  
(1) verlaufenden Riffelung (9) besteht.
4. Stabilisierungselement nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß die Leiste (1) in Ab-  
ständen Stellen (3-3<sup>n-1</sup>) mit verringertem Quer-  
schnitt aufweist.
5. Stabilisierungselement nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück  
(7) zwei kugelförmige Ausnehmungen nebeneinan-  
der aufweist.
6. Stabilisierungselement nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück  
(7) eine rechteckige Außenform aufweist.
7. Stabilisierungselement nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück  
(7) eine runde Außenform aufweist.
8. Stabilisierungselement nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß die Langlöcher (2-2<sup>n</sup>)  
der Leiste (1) an der dem Knochen (10) zugewand-  
ten Seite mit einer Facette versehen sind.
9. Stabilisierungselement nach Anspruch 1,  
dadurch gekennzeichnet, daß das Zwischenstück  
(7) eine Außenform aufweist, die über die Längs-  
seiten der Leiste (1) hinausragt und mit einer  
Schulter (12) versehen ist, die die Leiste (1) beid-  
seitig umgreift.

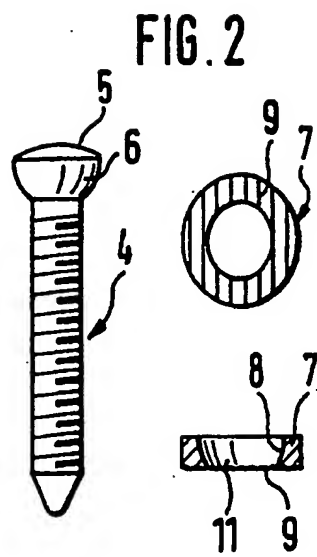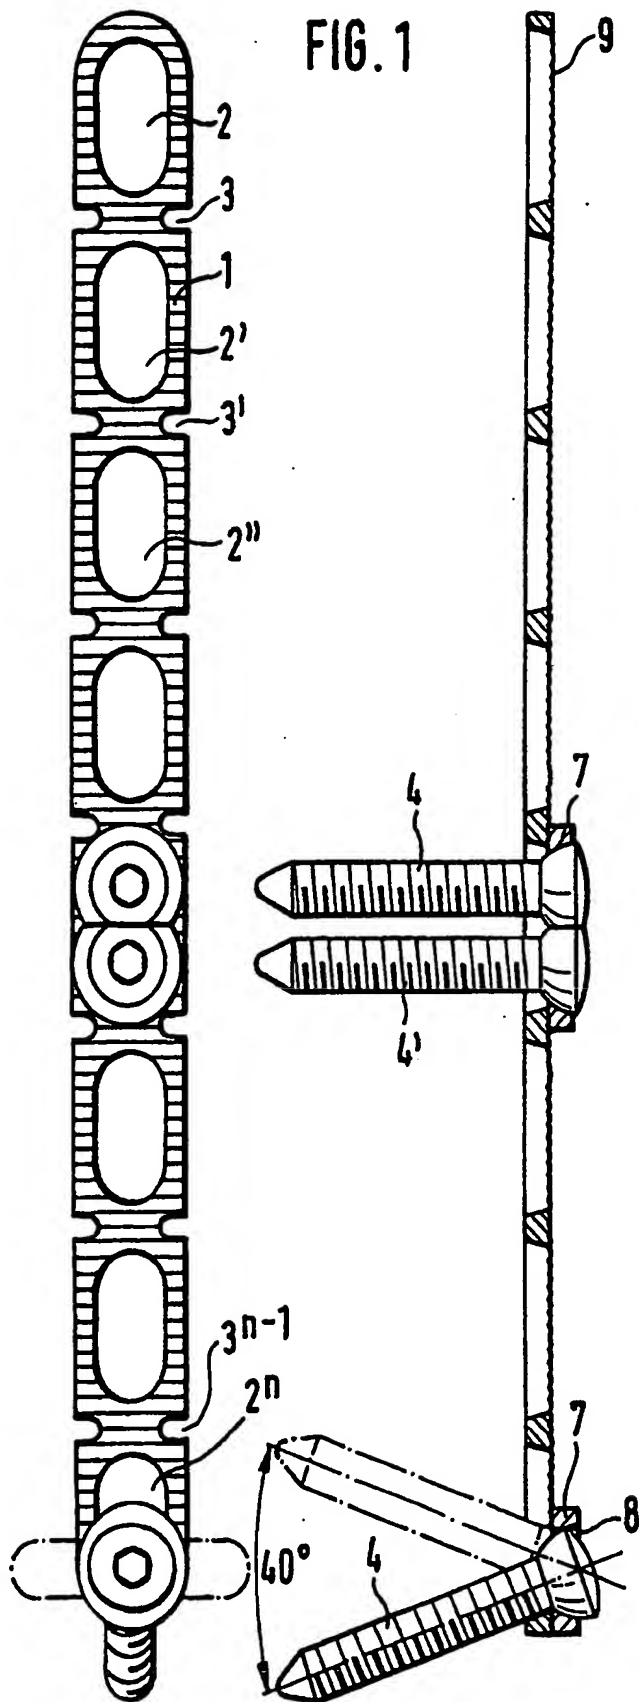

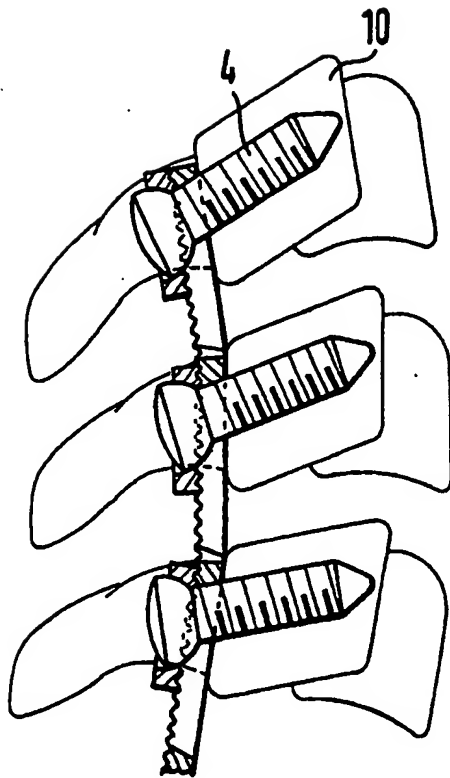


FIG. 3

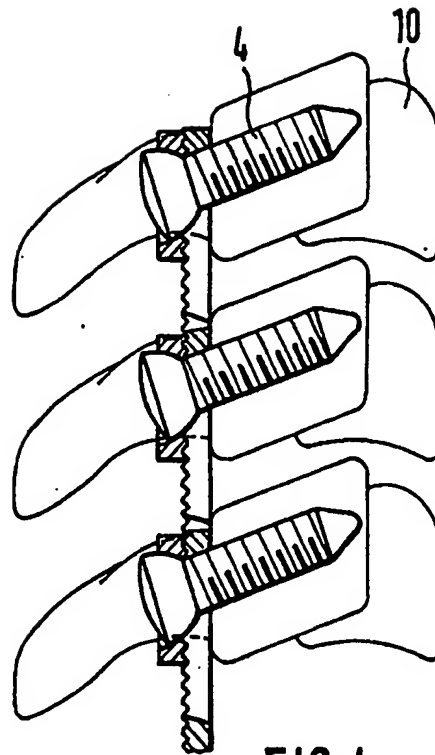


FIG. 4

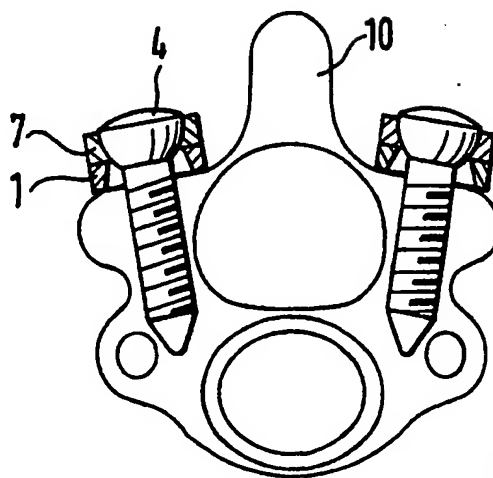


FIG. 5



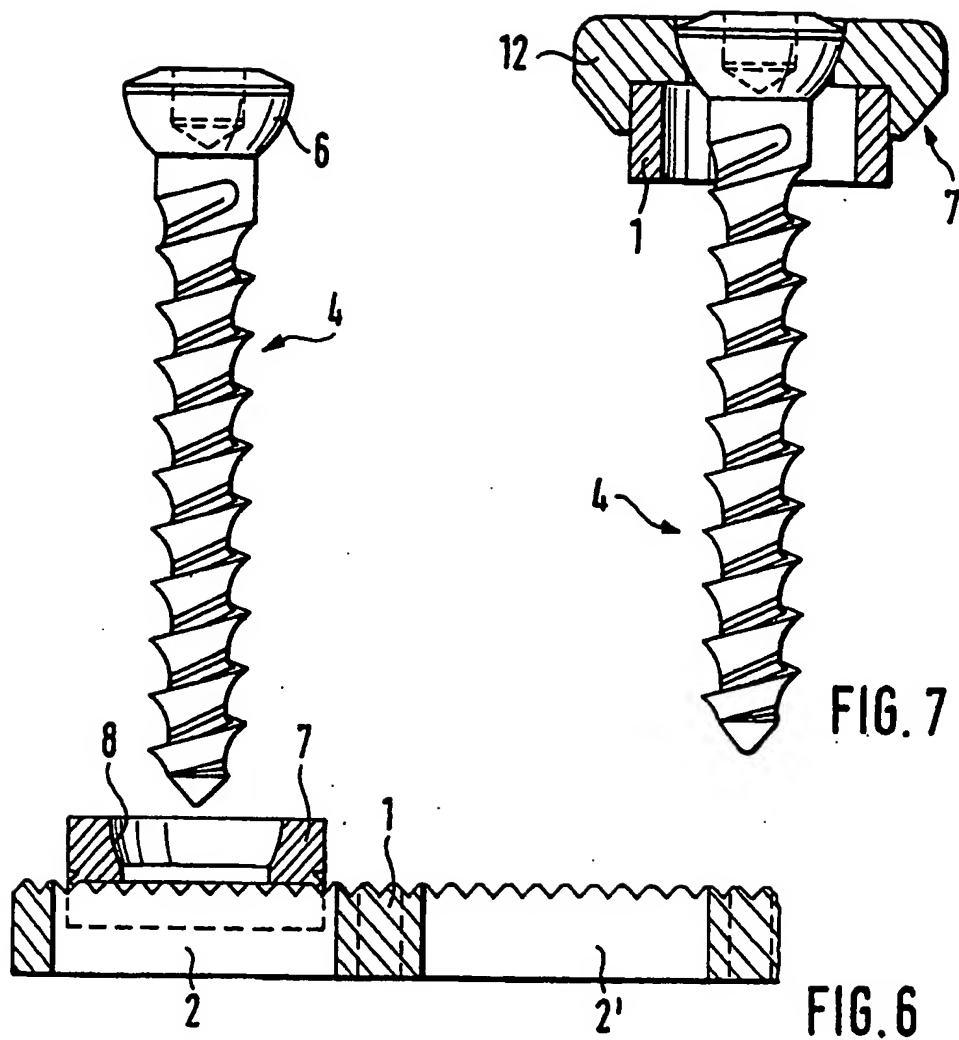


FIG. 7

FIG. 6

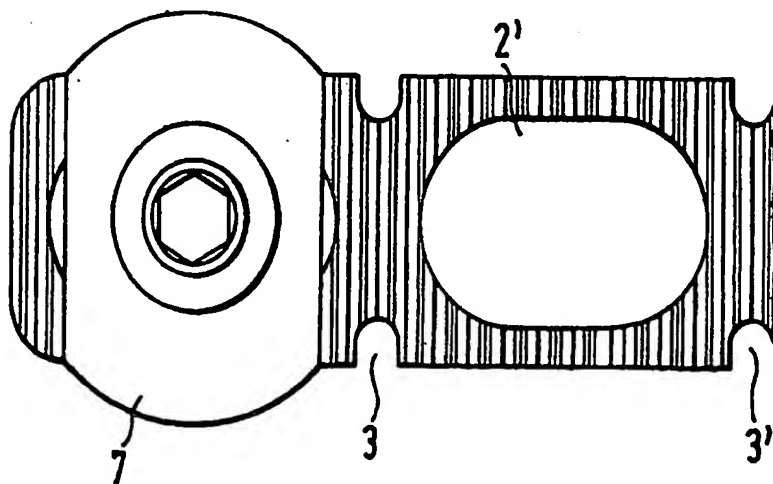


FIG. 8



EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
X	DE-A-2 933 659 (SULZER) * Seite 4, Zeilen 29-35,4-6; Figur 1 * - - -	1,4-7,10	A 61 B 17/56 A 61 F 5/02
Y	DE-C-2 512 46 (MINER) * Figuren 1,2,3; Seite 1, Zeilen 46-50,54-59 * - - -	1-10	
Y	JOURNAL OF BONE & JOINT SURGERY, Band 70-A, Nr. 3, März 1988, Seiten 416-421, Boston, MA, US; R.R. RICHARDS et al.: "Shoulder arthrodesis using a pelvic-reconstruction plate" * Figur 1; Seite 417, Zeilen 23-26 * - - -	1-10	
A	FR-B-1 037 262 (STEENBRUGGHE) * Figuren 1,2,3; Seite 1, Zeilen 23-24; Seite 2, Zeilen 3-6 * - - -	3,9,6	
A	FR-A-2 612 070 (PRIVAT) * Figur 4, Teile 3,4 * - - -		
A	FR-A-2 556 583 (INSERM) - - -		
A	DE-A-3 630 862 (MECRON) - - -		
A	EP-A-0 198 206 (THACKRAY) - - - - -		
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		19 Oktober 90	BARTON S.A.
<b>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</b>			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet		E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	
Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		D: in der Anmeldung angeführtes Dokument	
A: technologischer Hintergrund		L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument	
O: nichtschriftliche Offenbarung		&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
P: Zwischenliteratur			
T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			